



Gefaxt

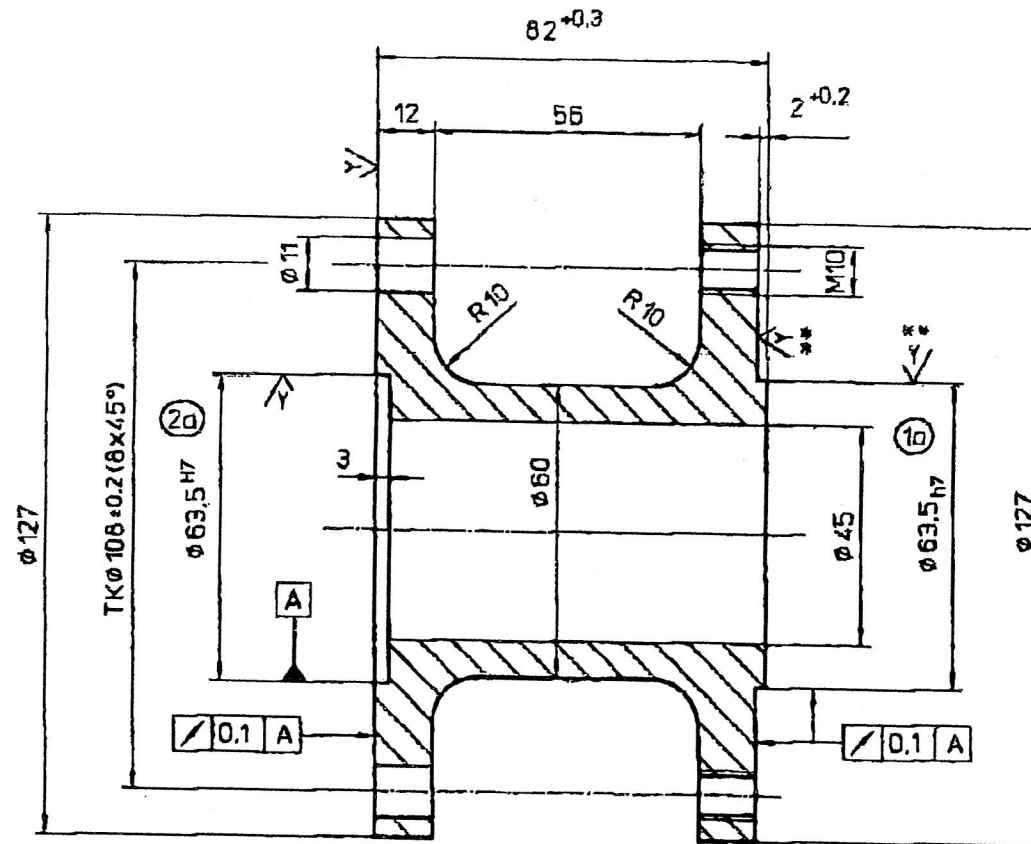

J = 0,0051 kgm²
m = 2,6 kg

X/ (Y/)



ψ = beliebig
ψ = VRz100
ψ = VRz25
ψ = VRz6,3

Verzinkt und gelb chromatiert, Schichtdicke mind. 6µm

540079

**
Für die Bearbeitung dieser
Flächen in A gespannt.

Rundlauf bei Centa geprüft.

				Allgemein- toleranzen ISO 2768 - mH	CAD designed	CENTA ANTRIEBE 0-4720 Paderborn • Postfach 152 Telefon 05233 970-0 • Telefax 05233 970-1 e-Mail: info@centa-antriebstechnik.de • Web: www.centa-antriebstechnik.de	
				Top	Norm	Adapler	
				Bezugs- Größe	08.11.98	KKr	CF-AM-AGM
				Bezugs- Norm	10000	Norm	5° zu 5° 80 lang
				08-02816-01-3		Werkstoff: C 45 Pb oder Werkstoff mit gleicher oder höherer Festigkeit	
				PFS Index:			
				Ursprung	Ent. Er	Ent. durch	